




## AMPLIROLL® HIGH


# AL16

### BRACCIO TELESCOPICO

AMPLI'DRIVE PACKS

-  START
-  OPTI
-  PRO

 S  
GENERATION

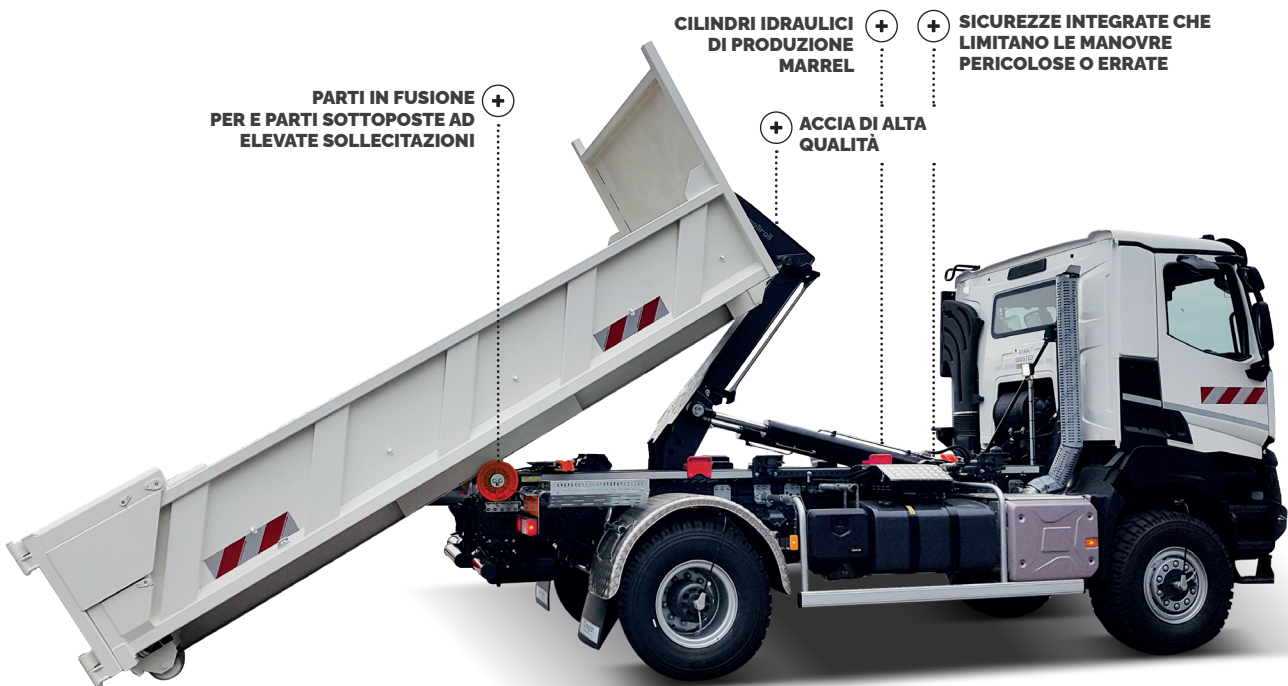

+ PARTI IN FUSIONE PER E PARTI SOTTOPOSTE AD ELEVATE SOLLECITAZIONI

+ CILINDRI IDRAULICI DI PRODUZIONE MARREL

+ SICUREZZE INTEGRATE CHE LIMITANO LE MANOVRE PERICOLOSE O ERRATE

+ ACCIAI DI ALTA QUALITÀ



## I VANTAGGI

### POTENZA

Capacità di sollevamento senza eguali grazie alla **biella sollevabile Marrel**

### PRESTAZIONI

Scegliete il gruppo **SOFT POWER** opzionale e beneficiate di un movimento proporzionale e del massimo comfort

### ERGONOMIA

Pacchetti di comandi **AMPLI'DRIVE** per soddisfare tutte le vostre esigenze

### PERSONALIZZAZIONE

Colore su richiesta e ampia gamma di accessori



## LE OPZIONI



**1** Comandi AMPLI'DRIVE disponibili: Elettrico, radiocomando



**2** Chiusura idraulica anteriore



**3** Barra di protezione paraincastro (B.P)



**4** Derivazioni idrauliche (gru - rimorchi con cassone...)



**5** Gancio con linguetta di sicurezza meccanica o pneumatica



**6** Stabilizzazione del veicolo con dispositivi di sicurezza



**7** Lotti di fissaggi dedicati ai differenti tipi di telaio

Altre opzioni disponibili per una configurazione personalizzata

## DATI TECNICI

Con riserva di modifiche tecniche, dati non contrattuali

Per telai PTT da 15 a 26 T			S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52
	Mini		3 700	3 700	3 700	3 700	4 000	3 700	4 000	4 000	4 000	4 000	4 100	4 300	4 300
	Maxi	LG	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300
	B.P Fissa		4 500	4 600	4 700	4 800	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700
		A	52	52	52	52	58	52	58	58	58	58	58	58	58
		L1	4 000	4 100	4 200	4 300	4 400	4 500	4 600	4 700	4 800	4 900	5 000	5 100	5 200
		L2	630	730	830	930	730	1 130	930	1 030	1 130	1 230	1 230	1 130	1 230
		H	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
		Kg	1 650	1 650	1 675	1 675	1 700	1 700	1 725	1 750	1 750	1 750	1 750	1 950	1 950
		Bar	290	290	290	290	315	290	315	315	315	315	325	325	325

Per telai PTT da 15 a 26 T			S53	S54	S55	S56	S57	S58
	Mini		4 400	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
	Maxi	LG	6 400	6 500	6 700	6 800	6 900	7 000
	B.P Fissa		5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300
		A	58	58	58	58	58	58
		L1	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800
		L2	1 230	1 130	1 230	1 330	1 430	1 530
		H	255	255	255	255	255	255
		Kg	1 950	2 075	2 090	2 095	2 095	2 100
		Bar	325	340	340	340	340	340

